

最大サイズ  
775mm×680mm

# FREDIA Eco Wz

[フレディア エコ ワイドゼット]

好評FREDIAシリーズがリニューアル！  
エコで省スペース、しかも使いやすい  
使用環境にジャストフィットしたシステム！

## ●高生産性

「高速スピナーモーター」「内面ドラム方式」採用  
菊半裁ワイドで毎時30版、安定した高速出力

## ●省スペース

フルオート仕様のCTPとして最高レベルの小型化を実現

## ●フルオート

給版から出力までワンクリックで完了



# FREDIA Eco Wz

[フレディア エコワイドセット]

## FREDIA Eco Wzの仕様

光源	赤色レーザーダイオード
露光方式	内面ドラム方式
出力メディア	フレディアプレート (FPS-175)
出力版サイズ	最小305mm × 305mm 最大775mm × 680mm ※下マガジンは510mm幅以上の感材のみの使用となります。
出力解像度	1200dpi、1800dpi、2540dpi、3000dpi
出力スピード	約30版/時間(菊半裁) 2540dpi ※1
接続RIP	SDP-RIP
電気容量	単相200V～240V、12A
外形寸法	1,400×970×1,510mm (幅×奥行×高さ)
環境条件	温度18℃～25℃ 湿度40～70%
質量	500kg(処理液無し)

### (現像部)

タンク容量	現像: 1.2ℓ 安定: 5.8ℓ
補充	強制補充方式
処理液温調	温調ユニット: 現像150W、安定300W 動作温度: 現像33℃、安定18℃
廃液システム	廃液オーバーフロー方式: タンク容量30ℓ
排版トレイ	40版(最大)
乾燥部	エアフロー方式: 1,000W 30℃～50℃

※1 出力条件により異なります。



## FREDIA Eco Wzの特長

- ・ロール方式のフレディアプレートを採用し、プレートセットも容易。
- ・余裕の2ロールセット。
- ・任意の版サイズに自動でカットでき、高速出力での連続出力が可能。
- ・インナーパンチ搭載。

## 安心と信頼の有償保守サービス

FREDIA Eco Wzを良好な状態でお使いいただくために「保守プラン」を用意しております。  
詳細につきましては、弊社代理店担当営業までお問合せください。

### ●外形寸法(単位:mm)

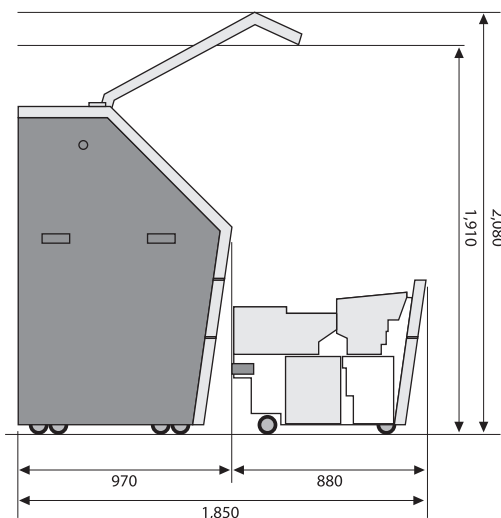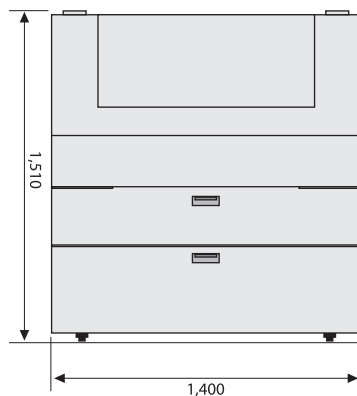

## 三菱製紙株式会社

〒130-0026 東京都墨田区両国2丁目10番14号 両国シティコア <https://www.mpm.co.jp>



## 三菱王子紙販売株式会社

〒130-0026 東京都墨田区両国2-10-14 両国シティコア

URL <https://mo-ps.co.jp/>

販売店